

楽 E C O ネ ク ト  
製 品 仕 様 書

仕様書番号: G6770

制定年月日: '17.12.01

改訂年月日: —


品 名 : ラクエコ A4 クランプ式コネクタ  
型 名 : PSW-A4(Ⅱ)セット / PSW-A4M(Ⅱ)・PSW-A4F(Ⅱ)

項 目	規 格 値	備 考
1. 最大定格電圧	DC 1500 V	
2. 最大定格電流	30 A	
3. 耐 電 圧	AC8000 V / 1分間	
4. 絶 縁 抵 抗	1000 MΩ以上 / DC 1000 V	
5. 接 触 抵 抗	5 mΩ以下 / 両端3.5mm <sup>2</sup> ケーブル付150mm間にて	
6. 使用温度範囲	-40 ~ +85 °C	
7. ケーブル保持力	500 N以上	
8. 防 水 性	水深1mに60分間水没させ内部に浸水しない	IPX8
9. 適合ケーブル	ケーブル導体断面積: 3.5 mm <sup>2</sup> ~ 5.5 mm <sup>2</sup> ケーブル仕上り外径: φ 6.0 mm ~ φ 8.2 mm	CV/HCV PV-CC/PV-CQ等

10. 外観・構造・寸法等


[単位:mm]

PSW-A4M(Ⅱ)外観図

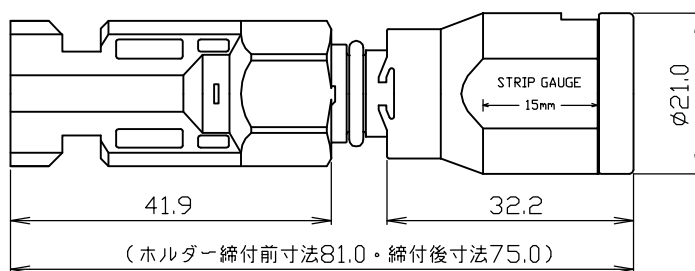

質量:約25g

PSW-A4F(Ⅱ)外観図

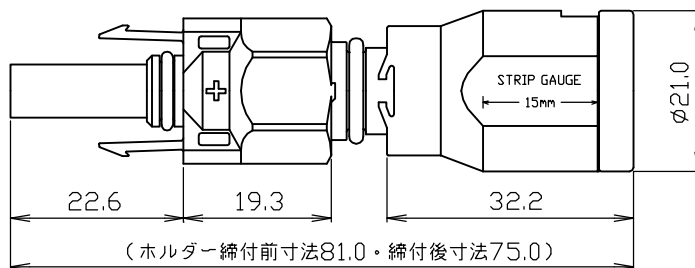

質量:約23g

部 品	材 質	処 理
シェル	P P E	黒 色
中心コンタクト	銅 合 金	錫めっき
シール材	合成ゴム	—