

製品仕様書

仕様書番号： G-KL0305

制定年月日： 2018年7月13日

改定年月日： —

品名： 分波器 G/S-K

- 公称インピーダンス 入力 75Ω・出力 75Ω
- 使用周波数帯域 10~3224MHz
CATV・FM放送・地上デジタル放送・衛星放送（4K・8K放送含む）
- 入出力端子 入力：F形ジャックコネクタ（C15形同等）
出力：F形プラグコネクタ（4C-二重シールドケーブル約20cm付）
- 最大通電容量 DC15V/0.8A
- 使用温度範囲 -20℃~+40℃
- 防水性 非防水（屋内用）


7. 電気的性能

周波数帯域 (MHz)	通過域損失 (dB以下)	阻止域減衰量 (dB以上)	VSWR (以下)
10~770	1.5	15.0	1.8
1032~1489	2.0	20.0	2.0
1489~2150	2.5	18.0	2.5
2150~2681	3.0	18.0	2.5
2681~3224	3.5	18.0	2.5

- 電波漏洩性能 3mにおける電界強度 40.2dBμV/m以下（SHマーク登録）

9. 外形寸法

[単位：mm]

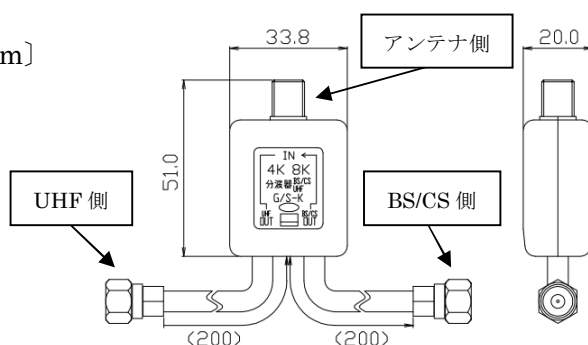

質量：約 58g

