

製品仕様書

仕様書番号: G-K0301

制定年月日: '20.07.28

改訂年月日:


品名: F-5BK F形同軸コネクタ

準拠規格: JEITA RC-5223C(C15形コネクタ)

項目	規格値	備考
1. 公称インピーダンス	75 Ω	
2. 定格電圧	150 V AC	
3. 定格電流	1 A	
4. 使用周波数範囲	DC ~ 3224 MHz	
5. 電圧定在波比	1.3以下	
6. 使用温度範囲	-40 ~ +85 °C	
7. 使用相対湿度	85 % 以下	
8. 接触抵抗	中心コンタクト間 : 5 mΩ 以下 外部導体間 : 5 mΩ 以下 ケーブルとシェル間 : 10 mΩ 以下	
9. 耐電圧	500 VAC / 1分間	
10. 絶縁抵抗	500 MΩ 以上 / 500 V DC	
11. 接続ナット強度	引張強度 : 294 N (30kgf) 以上	
12. ケーブルクランプ強度	引張強度 : 245 N (25kgf) 以上	
13. ケーブル結合方式	中心コンタクト : 圧着式	圧着工具:KCT-37
	外部導体 : 圧着式(圧着リング)	圧着工具:KCT-37
14. 適合ケーブル	S-5C-FB	
15. 使用材料	RoHS2 対応品	

16. 外観・構造・寸法等

[単位:mm]

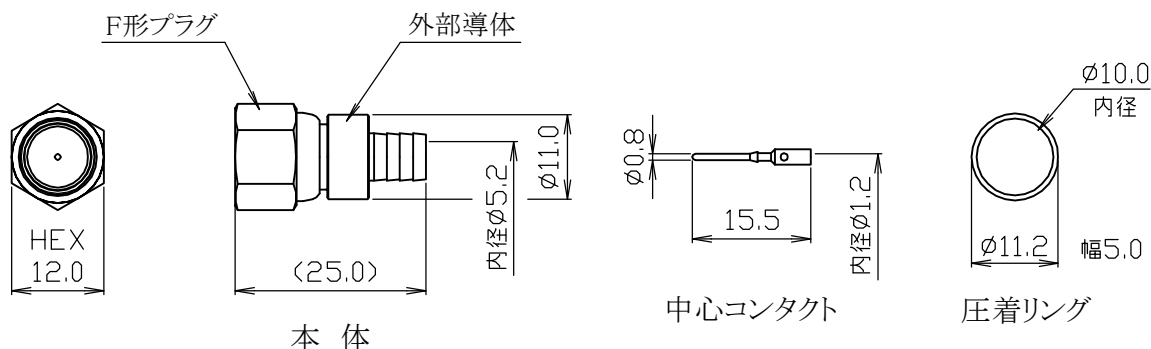

重量: 約 8.7 g

部品	材質	処理
外部導体	銅合金	ニッケルめっき
中心コンタクト	銅合金	金めっき
絶縁物	合成樹脂	—