


製品仕様書				仕様書番号	G-KL0360
品名	&LINK+ LIGHT アンドリンク ライト	型式	P-USB-L6 (12)	制定年月日	2020年8月3日
			P-USB-L6 (24)	改定年月日	—

製品仕様

型式	P-USB-L6 (12) : 自動車等のソケット電圧 DC12V 専用 P-USB-L6 (24) : 自動車等のソケット電圧 DC24V 専用
入力電圧	DC8V~DC30V
USB出力	DC5V/2.4A/6ポート
使用温度湿度範囲	温度 : -20℃~+60℃ 湿度 : 90%以下 (結露させない)
使用環境	屋内または自動車内
アクセサリプラグコード	コード長10m (アクセサリプラグ付)
付属品	運転警告板1枚・取扱説明書1部
質量	1.4kg (収納箱含む)
外観・寸法	 <p>本体寸法 : W125×H40×D85mm・収納箱寸法 : W240×H310×D60mm</p>

製品使用例

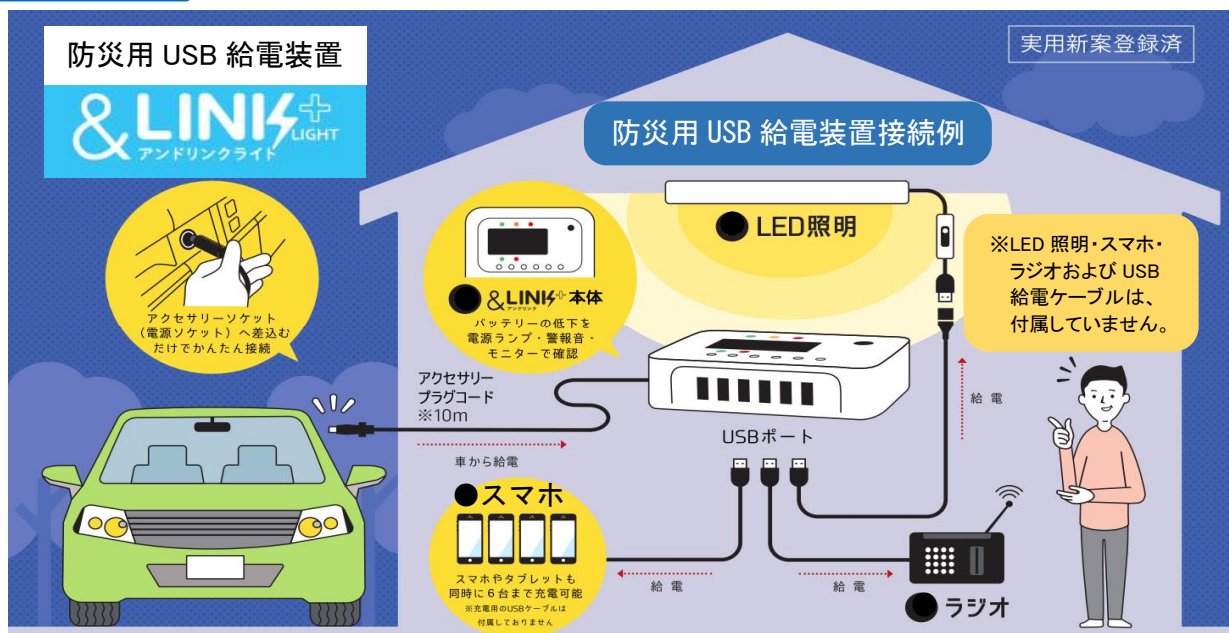

特徴

- ・停電時に自動車のバッテリー電源を発電機として利用し、アクセサリソケットから電気の供給が可能。
- ・自動車の他、発電機・蓄電池等にアクセサリソケットが付いているものは給電可能。
- ・スマホ等を6台同時に充電することが可能。(USBケーブルは付属していません。)
- ・バッテリーモニターや警報機能、電流保護機能等を搭載した安全で安心な設計。