

New

施工が楽で早いエコなコネクタ 楽 ECO ネット<sup>®</sup> シリーズ

## PV ケーブル DC1500V 用

ラクエコ 35K (PSW-0406) / ラクエコ A4K (PSW-A4K)



基本仕様			
品名	ラクエコ35K	ラクエコA4K(F)	ラクエコA4K(M)
型名	PSW-0406	PSW-A4KF	PSW-A4KM
ケーブル導体	3.5m <sup>2</sup> ~ (5.5m <sup>2</sup> / ケーブル外径寸法による)		
ケーブル外径	φ6.0mm ~ φ6.5mm		
最大定格	DC 30A / DC 1500V		
耐電圧	AC 8000V 1分間		
絶縁抵抗	1000MΩ 以上		
防水性	水深1m 30分間 (IPX7)		
使用温度範囲	-40℃ ~ +85℃		
使用材料	シェル:PPO(難燃性UL94 V-0)・中心導体:銅合金(Snメッキ)		
寸法	L75×HEX17	L126(接続時全長)×HEX17	

圧着工具不要

圧着工具等を使用せずに簡単にPVケーブルを接続できます。

防水構造

防水処理をしなくても高い防水性(IPX7)が得られます。


環境配慮

現場で簡単に施工できるためケーブル余長の無駄ができません。



工具を使用せず

### 簡単接続

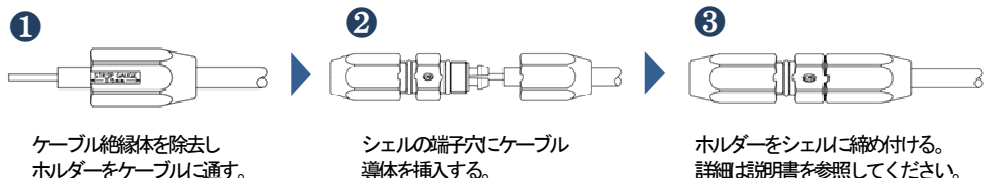

製造元



株式会社 木村電気工業

本社 〒114-0001 東京都北区東十条 6-6-18  
 TEL 03(3901)1100 FAX 03(3598)0688  
 URL <http://www.kimuradenki.co.jp>



JQA-QM8038

販売店