

製品仕様書

仕様書番号: G0157B

制定年月日: 08.04.22

改訂年月日: 09.04.15

改訂年月日: 07.12.17


品名: FP-5HB F形同軸コネクタ

準拠規格: EIAJ RC-5223A(C15形コネクタ)

項目	規格値	備考
1. 公称インピーダンス	75 Ω	
2. 定格電圧	150 V AC	
3. 定格電流	1 A	
4. 使用周波数範囲	DC ~ 2700MHz	
5. 電圧定在波比	1.3以下(1.5以下)	()内は5C-2Vケーブル使用時
6. 使用温度範囲	-40 ~ +85 °C	
7. 使用相対湿度	85 % 以下	
8. 接触抵抗	中心コンタクト間 : 5 mΩ 以下 外部導体間 : 5 mΩ 以下 ケーブルとシェル間 : 10 mΩ 以下	
9. 耐電圧	500 VAC 1分間	
10. 絶縁抵抗	500 MΩ 以上 / 500 V DC	
11. 接続ナット強度	引張強度 : 294 N (30kgf) 以上	
12. ケーブルクランプ強度	引張強度 : 49 N (5kgf) 以上	
13. ケーブル結合方式	中心コンタクト : 圧着式 外部導体 : 圧着式(圧着リング)	圧着工具は下記参照
14. 適合ケーブル	5C-FB・5C-FL・5C-HFL	圧着工具:KCT-57
	5C-2V・5C-2W	圧着工具:MC-26
15. 使用材料	RoHS対応品	

16. 外観・構造・寸法等

[単位: mm]

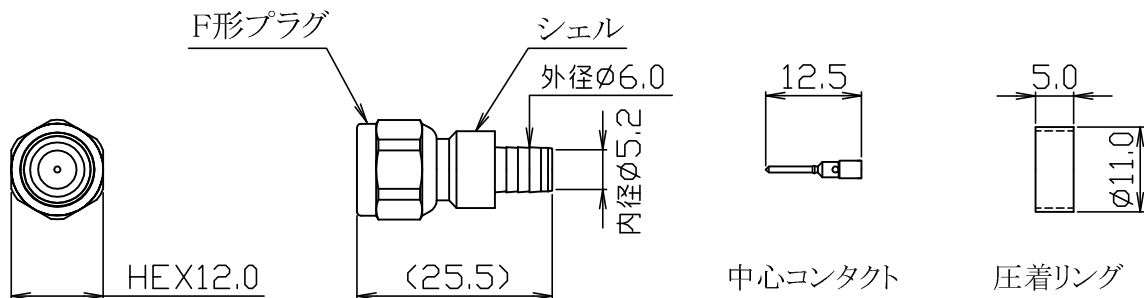

重量: 約 9 g

部品	材質	処理
外部導体	黄銅	ニッケルめっき
中心コンタクト	黄銅	金めっき
絶縁物	ナイロン	—