

製 品 仕 様 書

仕様書番号: G0454


制定年月日: 84.7.28

品 名 : BS-SPJ プッシュオン結合方式アダプタ

準拠規格: EIAJ RC-5221A(C13形コネクタ)

項 目	規 格 値	備 考
1. 公称インピーダンス	75Ω	
2. 定 格 電 圧	AC 150V	
3. 定 格 電 流	1A	
4. 使用周波数範囲	DC ~ 2700MHz	
5. 電圧定在波比	1.2 以下	
6. 使用温度範囲	-40 ~ +85 °C	
7. 使用相対湿度	85% 以下	
8. 接 触 抵 抗	中心コンタクト間: 10mΩ 以下/プッシュオン側 5mΩ 以下/F形ジャック側 外部導体間: 10mΩ 以下/プッシュオン側 5mΩ 以下/F形ジャック側	
9. コンタクト保持力	0.49N (50gf) 以上	F形ジャック側
10. 耐 電 圧	AC 500V 1分間	
11. 絶 縁 抵 抗	500MΩ 以上 / DC 500V	

12. 外観・構造・寸法等

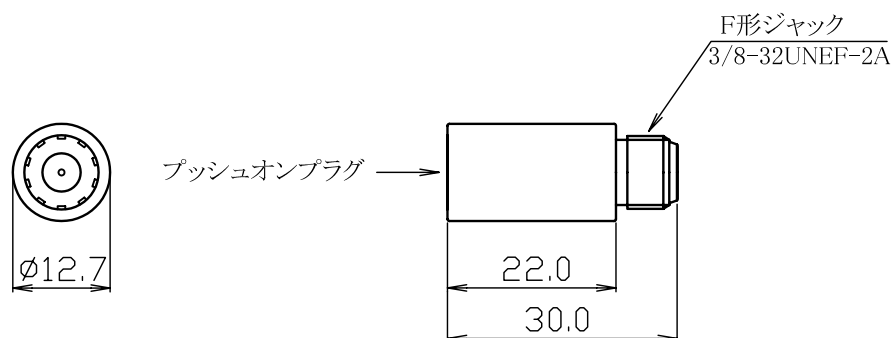

部 品	材 質	処 理
外部導体	黄 銅	ニッケルめっき
中心コンタクト	銅合金	金めっき
外部コンタクト	銅合金	ニッケル(金)めっき
絶 縁 物	PTFE	—