

製 品 仕 様 書

仕様書番号: G0870B

制定年月日: 95.3.6

改訂年月日: 06.07.11


品 名 : FTEQ - ※ - L FT形イコライザ (L-BON)

品名の※印は70MHzの減衰量(dB値)が入ります

項 目	規 格 値	備 考
1. 公称インピーダンス	75Ω	
2. 定 格 電 圧	AC 30 V	
3. 通電電流容量	AC 4 A	周囲温度40℃以下にて
4. 使用周波数範囲	70 ~ 770 MHz	
5. 減衰量(dB)	品 名	FTEQ-3-L FTEQ-6-L FTEQ-10-L FTEQ-15-L FTEQ-20-L
	70MHz	3±0.5 6±0.5 10±1.0 15±1.0 20±1.5
	222MHz	1.5±0.5 3±0.5 5±0.5 7.5±1.0 10±1.0
6. 電圧定在波比	1.5 以下 / 70 ~ 770 MHz	
7. 使用温度範囲	0 ~ +60 ℃	
8. 接 触 抵 抗	中心コンタクト間 : 5mΩ 以下 外部導体間 : 5mΩ 以下	
9. 気 密 性	49.0kPa / 20秒間	防水構造
10. コンタクト保持力	FTJ : 1.57N (160gf) 以上	

11. 外観・構造・寸法等

[単位:mm]

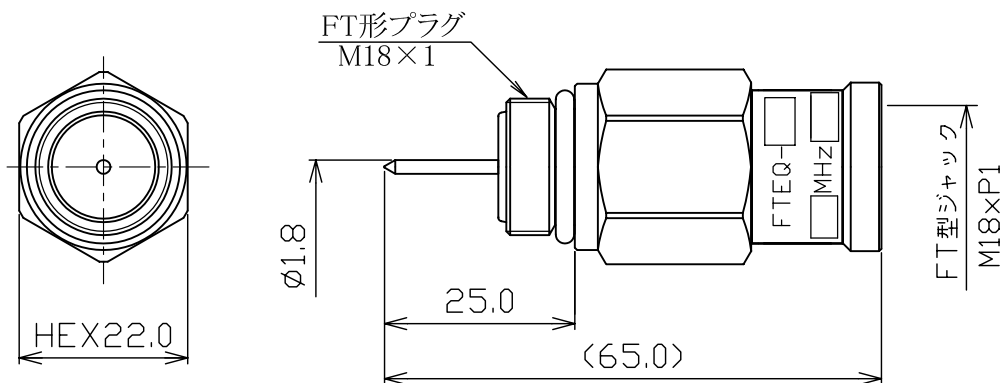

部 品	材 質	処 理
外部導体	黄 銅	ニッケルめっき
中心コンタクト	銅合金	金めっき
プリント基板	ガラスエポキシ	—
シールパッキング	合成ゴム	—