

製 品 仕 様 書


仕様書番号: G1255A

制定年月日: 02.8.1

品 名 : NCP-FJ 変換アダプタ (NCプラグ・Fジャック)

項 目	規 格 値	備 考
1. 公称インピーダンス	75 Ω	
2. 定 格 電 圧	150V AC	
3. 定 格 電 流	1A	
4. 使用周波数範囲	DC ~2700 MHz	
5. 電圧定在波比	1.2 以下	
6. 使用温度範囲	-40 ~ +85 °C	
7. 使用相対湿度	85 % 以下	
8. 接 触 抵 抗	中心コンタクト間 : 5 mΩ 以下 外部導体間 : 5 mΩ 以下	
9. コンタクト保持力	0.49 N (50gf) 以上	F側コンタクト
10. 耐 電 圧	500 V AC 1分間	
11. 絶 縁 抵 抗	500 MΩ 以上 / 500 V DC	
12. 気 密 性	非防水型	

13. 外観・構造・寸法等

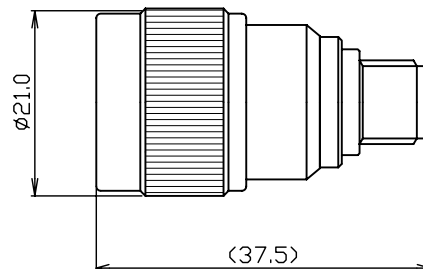

部 品	材 質	処 理
本体	黄銅	ニッケルめっき
中心コンタクト	リン青銅	金めっき
絶縁物	四ふっ化エチレン樹脂	—